

## ΤΟΡΝΟΙ FABEL (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)



### ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΡΝΟΣ 550x220 mm (230V) FL 550



Οικονομικός τórνος για ελαφρές χρήσεις. Απευθύνεται στις περιπτώσεις που η χρήση του τórνου είναι περιστασιακή και δευτερεύουσα όπως ηλεκτρολόγοι, επισκευαστές, ερασιτέχνες κτλ.

- Μετάδοση κίνησης με ιμάντες • Διακόπτης ασφαλείας άμεσης διακοπής λειτουργίας • Διαμήκης πρόωση γλίστρας κοπτικού (0,04 - 0,2 mm/r)

ΚΩΔΙΚΟΣ	43212
ΙΣΧΥΣ (W)	370
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ (mm)	550
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	220
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	M.T.3
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ (mm)	20
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (R.P.M.)	120-2000 (6 επιλογές)
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ	17 μετρικά σπειρώματα (0,25-3 mm) 17 σπειρώματα σε inch (8-48 T.P.I.)
ΤΣΟΚ Ø(mm)	100 (3 σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ (mm)	1250x570x560
ΒΑΡΟΣ (Kg)	120
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>950,00 €</b>

### ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΡΝΟΣ 550x220 mm (230V) FL 550 G (ΓΡΑΝΑΖΩΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ)




Οικονομικός τórνος για ελαφρές χρήσεις. Απευθύνεται στις περιπτώσεις που η χρήση του τórνου είναι περιστασιακή και δευτερεύουσα όπως ηλεκτρολόγοι, επισκευαστές, ερασιτέχνες κτλ.

- Μετάδοση κίνησης με γρανάζια • Διακόπτης ασφαλείας άμεσης διακοπής λειτουργίας • Διαμήκης πρόωση γλίστρας κοπτικού (0,04 - 0,2 mm/r)

ΚΩΔΙΚΟΣ	43206
ΙΣΧΥΣ (W)	370
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ (mm)	550
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	220
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	M.T.3
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ (mm)	20
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (R.P.M.)	170-1950 (6 επιλογές)
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ	17 μετρικά σπειρώματα (0,25-3 mm) 17 σπειρώματα σε inch (8-48 T.P.I.)
ΤΣΟΚ Ø(mm)	100 (3 σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ (mm)	1250x570x560
ΒΑΡΟΣ (Kg)	120
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>1.150,00 €</b>

### ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΡΝΟΣ 700x250 mm (230V) FL 700 G (ΓΡΑΝΑΖΩΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ)

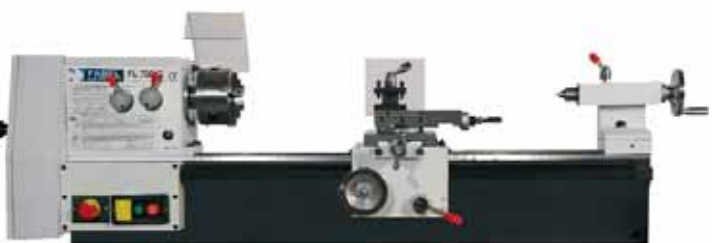

Οικονομικός τórνος για ελαφρές χρήσεις. Απευθύνεται στις περιπτώσεις που η χρήση του τórνου είναι περιστασιακή και δευτερεύουσα όπως ηλεκτρολόγοι, επισκευαστές, ερασιτέχνες κτλ.

- Μετάδοση κίνησης με γρανάζια • Διακόπτης ασφαλείας άμεσης διακοπής λειτουργίας • Διαμήκης πρόωση γλίστρας κοπτικού (0,05 - 0,1 mm/r)

ΚΩΔΙΚΟΣ	43207
ΙΣΧΥΣ (W)	550
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ (mm)	700
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (mm)	250
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	M.T.4
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ (mm)	27
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (R.P.M.)	115-1620 (6 επιλογές)
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ	20 μετρικά σπειρώματα (0,2-3,5 mm) 20 σπειρώματα σε inch (8-56 T.P.I.)
ΤΣΟΚ Ø(mm)	125 (3 σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ (mm)	1470x570x560
ΒΑΡΟΣ (Kg)	140
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>1.350,00 €</b>